



Охранные Пломбы®

ЧП ТФ «Ольга и К°», ул. Левитана, 105, Б, №424, г. Одесса, 65114, Украина
Р/с 26002964867713 в филиале ПУМБ в г. Одессе, МФО 328191, код ОКПО 25433504
Св-во № 22463985, ИНН 254335015516, Юр. Адрес: 65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, № 424
Т/ф: (048) 728-30-00, 746-29-76, 746-35-39, E-mail: info@plomba.net; www.plomba.net; www.crystalseal.com

Пломба охранный «Волна»

Охранный пломба «Волна» представляет собой единую конструкцию с надёжным замковым механизмом (металлическая четырёх лепестковая цапга). Внутренний замковый механизм надёжно защищён от прямого доступа, что обеспечивает невозможность вскрытия пломбы без видимых повреждений.

Охранный пломба «**Волна**» изготовлена в соответствии с ТУ У 25.2-32700884-001:2006 (Пломбы индикаторные) предназначена для фиксирования фактов несанкционированного доступа к контейнерам, автомобилям, ёмкостям, помещениям, мешкам, сейфам, сумкам и многим другим объектам, не требующим пломбировки силовыми охранными пломбами; соответствует требованиям ДСТУ 4551:2006 (Пломбы индикаторные).

Преимущества охранный пломбы «Волна»:

- ✓ Индивидуальный номер и логотип компании заказчика;
- ✓ Широкий выбор цветовой гаммы пломбы.
- ✓ Запирающий механизм: четырёх лепестковая металлическая цапга.
- ✓ Нанесение номера лазером, прожигает глубоко материал, что не даёт возможности производить манипуляции с логотипом и номером пломбы;
- ✓ Установка пломбы производится вручную, без дополнительных расходных материалов;
- ✓ Широкий температурный диапазон применения!
- ✓ Лёгкость установки.
- ✓ Небольшие габаритные размеры.
- ✓ Удобная упаковка.
- ✓ Наилучшее соотношение цена / качество!




Технические характеристики:

Запирающий механизм: четырёх лепестковая металлическая цапга;
Диаметр: 2,0 мм; Усилие на разрыв - 28 кг; Общая длина: 400 мм; Длина рабочей части: 310 мм;
Температурный диапазон применения: от -60°C до +80°C. Материал пломбы: полиэтилен;
Нанесение номера: лазер; Нанесение индивидуального логотипа: лазер;

Установка пломбы производится вручную следующим образом:

1. Свободный конец хвоста пломбы завести в совмещенные отверстия проушен пломбируемого объекта и вставить его в отверстие замка корпуса пломбы с обратной стороны нанесенного номера.
2. Протянуть хвост пломбы через запорный механизм, установив ярлычок пломбы как можно ближе к проушине.
2. Проверить правильность установки пломбы попыткой вручную разомкнуть пломбу. При правильной установке обратный ход пломбы исключен.
3. Зафиксировать номер в книге учета (если на пломбе есть дополнительная маркировка, то ее тоже необходимо занести в книге учета).

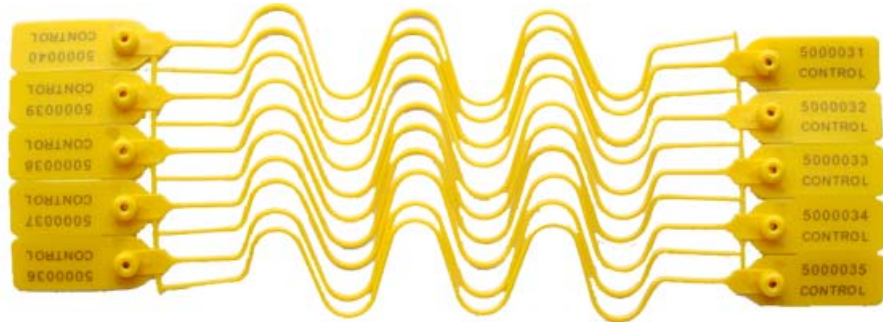

Перед снятием пломбы необходимо произвести проверку следующим образом:

1. Путем визуального осмотра убедитесь в отсутствии следов вскрытия (разрывов или разрезов хвоста и корпуса вблизи замка, царапин, механических повреждений, следов термического и химического воздействия, изменения цвета).
2. Резко подергав пломбу, убедитесь в целостности хвоста и надежном его нахождении в замковой части.
3. Сверьте номер на пломбе с номером в книге учета.
4. В случае обнаружения признаков попытки вскрытия или признаков разрушения пломбы, снятие ее необходимо производить в присутствии комиссии, составив при этом акт произвольной формы.

Стоимость охранной пломбы «Волна» зависит от объема единовременной поставки:

ТМ «Охранные пломбы» гарантирует отсутствие возможности несанкционированного выпуска контрольной пломбы «Волна»!

Внимание: Доставка заказов по территории Украины осуществляется бесплатно, курьером!

Приглашая Вас к сотрудничеству, просим обращаться по всем интересующим Вас вопросам.

Защищая Ваши интересы, мы заботимся о нашей репутации!